


Capri

Campana para exteriores



Conoce
más

MEDIDAS

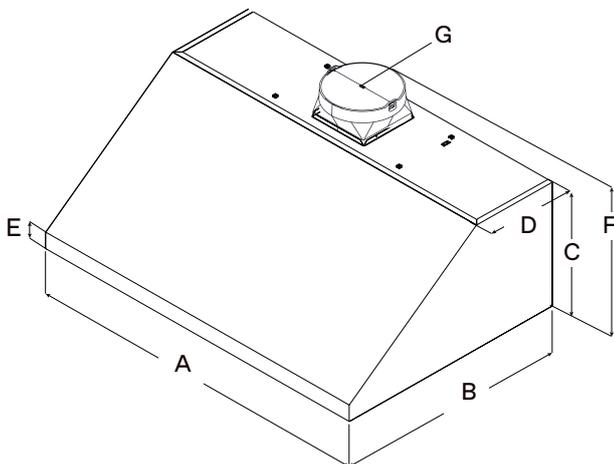

	PRF0147397A	PRF0147396A
A	36" (91.5 cm)	48" (121.9 cm)
B	32" (81.3 cm)	
C	17 ⁵ / ₁₆ " (45.7 cm)	
D	11 ⁷ / ₈ " (30.2 cm)	
E	2 ¹ / ₈ " (5.41 cm)	
F	22 ³ / ₄ " (57.7cm)	
G	10" (25.4 cm)	

DESCRIPCIÓN

Domina el exterior sin sacrificar estilo ni lujo. El modelo Capri cuenta con un cuerpo de acero inoxidable grado 302, de gran calibre y resistente a la corrosión, ideal para soportar incluso los ambientes más extremos. Su cuerpo profundo de 81.3 cm está equipado con dos juegos de filtros deflectores profesionales de acero inoxidable en ángulo, que maximizan la eficiencia de captura. El motor de extracción ofrece una potencia de 2,040 m³/h, lo que garantiza una ventilación potente y eficaz. Para una captura de aire excepcional, Capri está disponible en de 91.5 cm y 121.9 cm. Además, un espaciador opcional de 7.6 cm permite extender la profundidad a 89 cm para mejorar aún más la eficiencia, y se ofrecen cubreductos de 15 cm y 30 cm para adaptarse a cualquier altura de techo.

*Cubreducto vendido como kit



CARACTERÍSTICAS

-  Protector de calor
-  Rendimiento profesional
-  Recolectores de grasa
-  Apariencia continua




PROPIEDADES GENERALES

Ancho	91.5 cm	121.9 cm
Modelo	PRF0147397A	PRF0147396A
Dimensiones	91.5 cm W x 81.3 cm D x 45.7 cm H	121.9 cm W x 81.3 cm D x 145.7 cm H
Tipo de Motor (Interno)	2,040 m ³ /h (4 velocidades)(Superior)	
Ruido (Mín-máx sonos)	1.7-8.5 Sones	
Eléctrico	120V-60Hz	
Iluminación	2 luces LED, 6.5W, 3000 K	4 luces LED, 6.5W, 3000K
Acabado	Acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión	
Controles	Controles retráctiles con perillas giratorias e iluminación azul	
Filtros de Grasa	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable, aptos para lavavajillas (4 para 91.5 cm & 6 para 121.9 cm)	
Tipo de Instalación	Solo para instalación con ducto	
Ducto de Transición	Salida redonda de 25.4 cm (Solo superior)	

KITS

Motor Externo (2,040 m ³ /h)	KIT0153054 (Compatible con ductos de 20 cm o 25.4 cm de diámetro)
Motor Inline (2,040 m ³ /h)	KIT0154387 (Compatible con ductos de 20 cm o 25.4 cm de diámetro)
Motor Interno (2,040 m ³ /h)	KIT0198968 (Para instalación por un profesional)
Cubreducto telescópico	KIT0205343 (Para uso con espaciador de 7.6 cm)



Kit de cubreducto	F	G	H
KIT0156637	36" (91.2 cm)	6 1/4" (15.2 cm)	11 15/16" (30.2 cm)
KIT0156641	48" (121.7 cm)		
KIT0156645	36" (91.2 cm)	12 1/2" (30.4 cm)	
KIT0156649	48" (121.7 cm)		
Kit espaciador	I	J	K
KIT0199480	36" (91.2 cm)	3 5/8" (7.6 cm)	18" (45.71 cm)
KIT0199479	48" (121.7 cm)		

GARANTÍA:

Obtén dos (2) años de garantía en piezas y servicio a domicilio. Regístrate en elica.com y extiende tu cobertura por un (1) año adicional en piezas y servicio a domicilio.

NOM

*Las imágenes del producto mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta.