


Oristano

Campana de pared



Conoce más

MEDIDAS

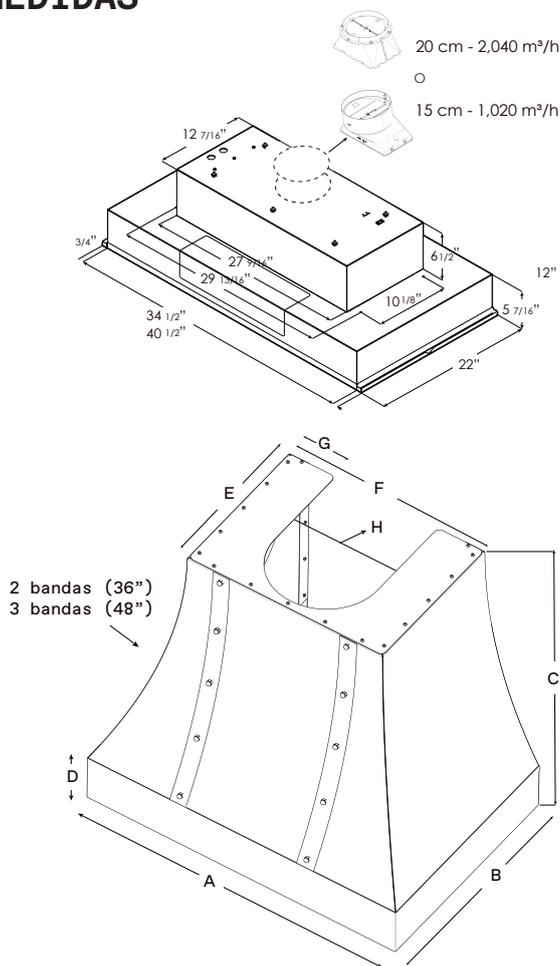

DESCRIPCIÓN

Inspirada en la arquitectura tradicional, las resplandecientes aguas cálidas y el ritmo relajado de Oristano, la capital de Cerdeña, Italia, Oristano presenta una forma estilizada, un flujo sin interrupciones, un borde frontal de acero inoxidable espejado y detalles decorativos con bandas y remaches que aportan un estilo único y complementan incluso las cocinas más sofisticadas. Diseñada para quienes tienen pasión por la gastronomía y la cocina gourmet, Oristano puede equiparse con motores de 1,020 m³/h o 2,040 m³/h, iluminación LED y el sistema patentado de supresión de sonido HUSH de Elica, que permite mantener la conversación sin interrupciones. Disponible en 91.9 cm y 122.1 cm, está fabricada con la precisión y artesanía italiana, ofreciendo soldaduras impecables y un acabado superior que se nota a simple vista. El sistema patentado Easy Mounting permite instalar la campana en solo 6 sencillos pasos, y ahora es posible la salida de aire a través de la pared trasera.



| | PRF0181016 | PRF0181015 |
|---|--------------------|--------------------|
| A | 36 3/16" (91.9 cm) | 48" (122.1 cm) |
| B | 24 5/16" (61.7 cm) | 24 5/16" (61.7 cm) |
| C | 31 5/8" (80.3 cm) | |
| D | 5 1/2" (14 cm) | 5 3/4" (14 cm) |
| E | 17 5/16" (44 cm) | 17 5/16" (44 cm) |
| F | 22" (57.8 cm) | 22" (57.8 cm) |
| G | 5 3/8" (13.7 cm) | 9 1/2" (24.2 cm) |
| H | 12" (30.6 cm) | 12" (30.4 cm) |

CARACTERÍSTICAS

- Montaje fácil Elica**
- Sistema Hush**
- Apariencia continua**
- Protector contra el calor**
- Recolectores de grasa**
- Instalación de salida superior o trasera**
- Rendimiento profesional**



PROPIEDADES GENERALES

| | | |
|---|--|--|
| Ancho | 91.9 cm | 122.1 cm |
| Modelo | PRF0181016 | PRF0181015 |
| Dimensiones | 91.9 cm W x 61.7 cm D x 80.3 cm H | 122.1 cm W x 61.7 cm D x 80.3 cm H |
| Tipo de motor: (se vende por separado) | Requiere la compra de la campana integrada PRF0168092 (1,020 m ³ /h) o PRF0141607A (2,040 m ³ /h) | Requiere la compra de la campana integrada PRF0140695A (2,040 m ³ /h) |
| Acabado | Acero inoxidable +Borde frontal y lateral de acero inoxidable espejado +Bandas decorativas y remaches de acero inoxidable espejado 2 para 91.9 cm & 3 para 122.1 cm | |
| Tipo de instalación | 6 fáciles pasos para la instalación, compatible con la campana integrada Arezzo | |

KITS

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Extensión de cubierta de ducto | KIT0182781-KIT0182781A (91.9 cm de ancho x 15.24 cm de alto) | KIT0182783-KIT0182783A (122.1 cm de ancho x 15.24 cm de alto) |
| | KIT0182782-KIT0182782A (91.9 cm de ancho x 45.72 cm de alto) | KIT0182784-KIT0182784A (122.1 cm de ancho x 45.72 cm de alto) |

6 fáciles pasos para la instalación

1 Perforar la pared utilizando la plantilla de instalación.



2 Fijar los soportes de sujeción a la pared y al techo.




3 Asegurar la campana integrada al soporte inferior.



4 Fijar el ducto.
Elegir entre salida trasera o salida superior.



5 Deslizar los tornillos fijos de la carcasa en los ojalos de los soportes verticales, colocar la parte superior de la carcasa sobre el soporte del techo. Una conexión sólida producirá un "clic".



6 Asegurar la campana integrada a la carcasa desde el interior, colocando los tornillos en los agujeros de perforación correspondientes.



*Para la instalación al ras del techo, está disponible un kit de recorte opcional.

Arezzo

Inserto



La campana Oristano debe emparejarse con la campana Arezzo.

PROPIEDADES GENERALES

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Ancho | 87.6 cm | 103 cm |
| Modelo | PRF0168092* PRF0141607A** | PRF0140695A |
| Dimensiones | 87.6cm W x 55.9cm D x 30.2cm H | 103cm W x 55.9cm D x 30.2cm H |
| Tipo de Motor (Interno) | 1,020 m ³ /h (4 velocidades)* 2,040 m ³ /h (4 velocidades)** | 2,040 m ³ /h (4 velocidades) |
| Ruido (Mín-máx sonos) | 1.7-8.5 Sonos* 1.7-7.0 Sonos** | 1.7-8.5 Sonos |
| Eléctrico | 120V-60Hz,490W* 120V-60Hz,913W** | 120V-60Hz,926W |
| Iluminación | 2 luces LED, 6.5W, 3000K, 540 Lumen | 4 luces LED, 6.5W, 3000K, 540 Lumen |
| Acabado | Acero inoxidable | |
| Controles | Controles retráctiles con perillas giratorias e iluminación azul | |
| Filtros de grasa | Filtros profesionales baffle de acero inoxidable, aptos para lavavajillas | |
| Tipo de instalación | Con ducto o recirculación con kit (Se vende por separado) | |
| Transición de ducto | 15cm*/20 cm** redondo (salida superior) | 20 cm redondo (salida superior) |

KITS

| | |
|--|---|
| Motor Externo | KIT0153054 (Motor de 2,040 m ³ /h compatible con ducto de 20 o 25 cm) |
| Motor Inline | KIT0154387 (Motor de 2,040 m ³ /h compatible con ducto de 20 o 25 cm) |
| Carcasa de Motor Externo | KIT0179547 (Solo para su uso con motor de 2,040 m ³ /h) |
| Kit Recirculante (1,020 m ³ /h) | KIT0192765 (4 filtros de carbono redondos) + KIT0195736 (Deflector redondo de 15 cm) |
| Kit Recirculante (2,040 m ³ /h) | KIT0192765 (4 filtros de carbono redondos) + KIT0192763 (Deflector redondo de 20 cm) |
| Carcasa Motor Inline (1,020 m ³ /h) | KIT0205342 (Para uso con motor 1,020 m ³ /h compatible con ducto de 15 cm) |
| Carcasa Motor Inline (2,040 m ³ /h) | KIT0179549 (Para uso con motor 2,040 m ³ /h compatible con ducto de 20 o 25 cm) |
| Kit Reductor de Transición | KIT0185271 (De 20 cm redondo a 15 cm redondo - se conecta a la transición de 20 cm redondo) |

Garantía: **Obtén dos (2) años de garantía en piezas y servicio a domicilio. Regístrate en elica.com y extiende tu cobertura por un (1) año adicional en piezas y servicio a domicilio.**

NOM

*Las imágenes del producto mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta.