

Calabria


De pared

Hoja técnica



Conoce más

MEDIDAS

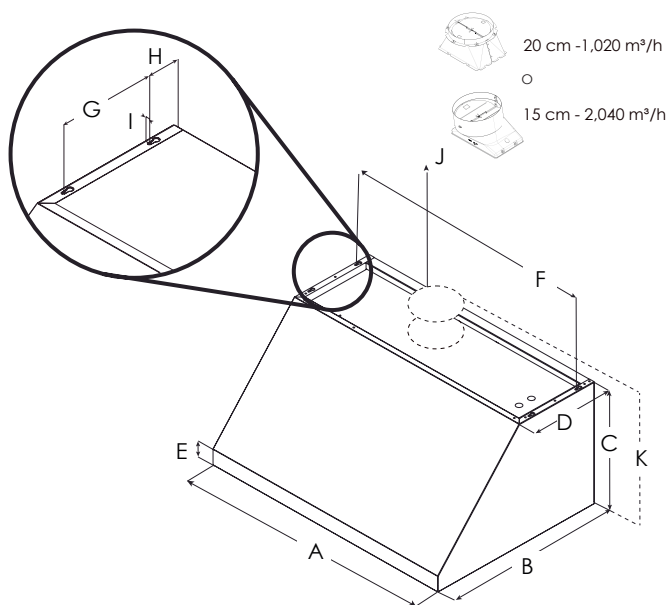

	PRF0140012A	PRF0168009* PRF0140117A**	PRF0140246A	PRF0140247A
A	30" (76 cm)	36" (91.1 cm)	42" (106.5 cm)	48" (121.7 cm)
B	25" (63.5 cm)			
C	18" (45.7 cm)			
D	12" (30.3 cm)			
E	1 5/8" (5.7 cm)			
F	29 1/8" (74 cm)	35 1/8" (89.2 cm)	41 1/8" (104.5 cm)	47 1/8" (119.7 cm)
G	7 1/2" (19 cm)			
H	2 9/16" (6.5 cm)			
I	3/8" (1 cm)			
J	6" (15.2 cm)*	6" (15.2 cm)* 8" (20.3 cm)**	8" (20.3 cm)	8" (20.3 cm)
K	22 1/8" (56.26 cm)	22 1/8" (56.26 cm)* 21 15/16" (56.69 cm)**	21 15/16" (56.69 cm)	

DESCRIPCIÓN

Para aquellos apasionados por las artes culinarias, el trabajo artesanal en sus soldaduras invisibles, el estilo tradicional y el reluciente acabado del acero inoxidable de Calabria, proveen el estilo y el desempeño esperado de una campana de grado profesional.

Con sus nuevos controles de perilla retráctil retroiluminados y filtros baffle inclinados. Calabria está disponible en 76, 91.1, 106.5 y 121.7 cm de ancho y equipada con un motor de 1,020 m3/h o de 2,040 m3/h para cubrir todas las necesidades de una cocina. Diseñada para instalarse de forma aspirante o recirculante con kit.



CARACTERÍSTICAS

- Sistema hush
- Protector de calor
- Rendimiento profesional
- Colectores de grasa
- Apariencia continua



PROPIEDADES GENERALES

Ancho	76 cm	91.1 cm	106.5 cm	121.7 cm
Modelo	PRF0140012A	PRF0168009 PRF0140117A**	PRF0140246A	PRF0140247A
Dimensiones	76 W x 64 D x 46 H cm	91.1 W x 64 D x 46 H cm	106.5 W x 64 D x 46 H cm	121.7 W x 64 D x 46 H cm
Tipo de Motor (Interno)	1,020 m ³ /h (4-nivel)	1,020 m ³ /h (4-nivel)* 2,040 m ³ /h (4-nivel)**	1,020 m ³ /h (4-nivel)	1,020 m ³ /h (4-nivel)
Ruido (Min-max sonos)	1.7-7.0 Sonos	1.7-7.0 Sonos* 1.7-8.5 Sonos**	1.7-8.5 Sonos	1.7-8.5 Sonos
Eléctrico	120V-60Hz,463W*	120V-60Hz,490W* 120V-60Hz,913W**	120V-60Hz,913W	120V-60Hz,926W
Iluminación	2 Luces LED, 6.5W, 3000K, 540 Lumen/Lamp			
Acabado	Acero Inoxidable			
Controles	Controles retráctiles con perillas giratorias e iluminación azul.			
Filtros de Grasa	Filtros Profesionales Baffle de Acero Inoxidable, apto para lavavajillas			
Tipo de Instalación	Aspirante o Recirculante con Kit			
Ducto de Transición	15 cm redondo (salida superior)	15cm* /20 cm** redondo (salida superior)	20 cm redondo (salida superior)	

KITS

Cubre Ducto(15.24 cm)	KIT02159	KIT02158	KIT02622	KIT02164
Cubre Ducto (30.48 cm)	KIT02160	KIT02161	KIT02623	KIT02165
Lámpara Infrarroja	KIT0155106	KIT0155107	KIT0155110	KIT0155111
Salpicadero de Acero Inoxidable	KIT0142864	KIT0142867	KIT0142868	KIT0142870
Motor Externo	KIT0153054 (Motor 2,040 m ³ /h compatible con ducto de 20 o 25 cm)			
Motor Inline	KIT0154387 (Motor 2,040 m ³ /h compatible con ducto de 20 o 25 cm)			
Carcasa Motor Inline (2,040 m ³ /h)	KIT0179549 (Para uso con motor 2,040 m ³ /h compatible con ducto de 20 o 25 cm)			
Carcasa Motor Inline (1,020 m ³ /h)	KIT0205342 (Para uso con motor 1,020 m ³ /h compatible con ducto de 15 cm)			
Carcasa Motor Externo	KIT0179547 (Para uso con motor 2,040 m ³ /h compatible con ducto de 20 o 25 cm)			
Kit recirculante (1,020 m ³ /h)	KIT0192765 (4 filtros de carbono redondos)+ KIT0195736 (deflector de 15 cm)			
Kit recirculante (2,040 m ³ /h)	KIT0192765 (4 filtros de carbono redondos) + KIT0192763 (deflector de 20 cm)			

GARANTÍA:

Obtén dos (2) años de garantía en piezas y servicio a domicilio. Regístrate en elica.com y extiende tu cobertura por un (1) año adicional en piezas y servicio a domicilio.

NOM

*Las imágenes del producto mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta.