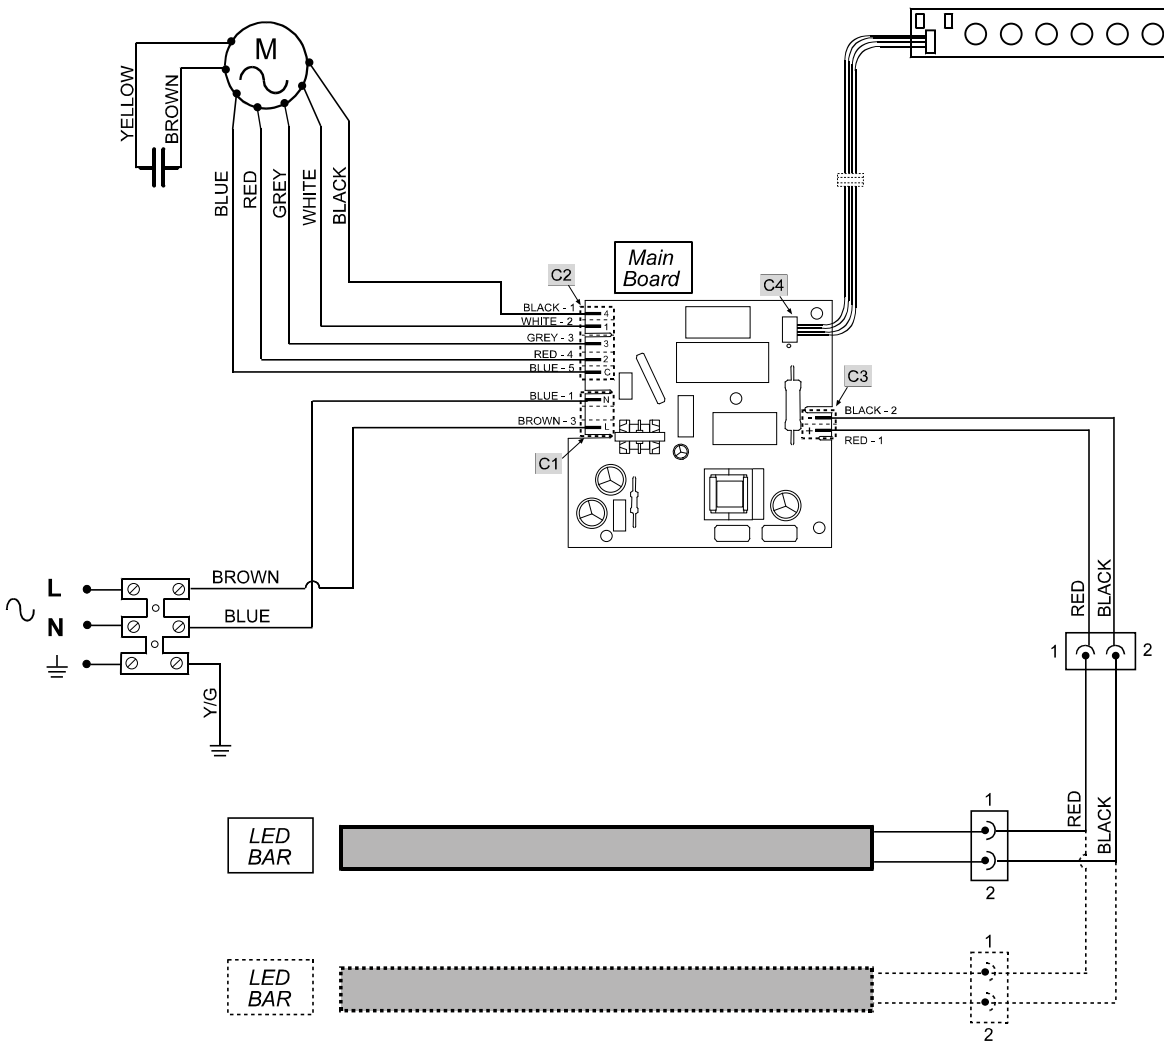

Motor (M) (Family S40 024 xx)

Speed	Colors	Resistence at 22°C (Ohm) Min - Max
1	Blue - White	108,1 - 119,5
2	Blue - Red	94,3 - 104,2
3	Blue - Grey	80,3 - 88,8
4	Blue - Black	62,7 - 69,3

Connectors

Connector	Pole Number	Function	Voltage
C1	1 (Blue)	Power In	230 VAC
	3 (Brown)		
C2	1 (Black)	4° Speed	230 VAC
	2 (White)	1° Speed	230 VAC
	3 (Grey)	3° Speed	230 VAC
	4 (Red)	2° Speed	230 VAC
	5 (Blue)	Common	---
C3	1 (Black)	Light Power	GND
	3 (Red)		12 VDC
C4	1 (Red)	Command Comunication	GND
	2 (Grey)		DATA
	3 (Grey)		DATA
	4 (Grey)		DATA
	5 (Grey)		12 VDC
	6 (Grey)		DATA

SEL0204742

DRAFT

DATA DATE	MODIF. N. MODIF. NO.	DESCRIZIONE MODIFICA MODIFICATION	DISEGNATO DRAWN BY	APPROVATO APPROVED

MODELLO MODEL: **BOXIN ADV / VARIOUS**
PARTICOLARE DETAIL: Schema elettrico / Wiring diagram
MATERIALE MATERIAL: Carta adesiva bianca 150x200 / Sticky white paper 150x200
COLORE STAMPA PRINT COLOUR: Nero / Black
DISEGNO N. DRAWING No.: **SEL0204742**
DATA DATE:
DISEGNATO DRAWN BY: Salvucci L. 02/07/2024
APPROVATO APPROVED: Garufi C.

elica
UFFICIO TECNICO
TECHNIC DEPARTMENT

mm
FORM. A- 4
SCALA SCALE: 1:1

LA RIPRODUZIONE O LA CESSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA "ELICA" SPA
ANY REPRODUCTION OR TRANSFER OF THE PRESENT DRAWING MUST BE AUTHORIZED BY "ELICA" SPA

SOSTITUITO DAL DIS. N. REPLACED BY DRAWING
SOSTITUISCE IL DIS. N. IT REPLACES DRAWING
ULTIMA EMISS. LAST EDITION: 02/07/2024

QUOTA PRIMARIA PRIMARY DIMENSION: XX
ANGOLI Angles: ± 0° 30'
QUOTE SENZA TOLLERANZA TOLLERANCE UNLESS OTHERWISE STETED

LUNGH. E DIAM. LENGHT AND DIAM.	0 ÷ 300	300 ÷ 700	> 700
	+ 10	+ 15	+ 25